




平面図

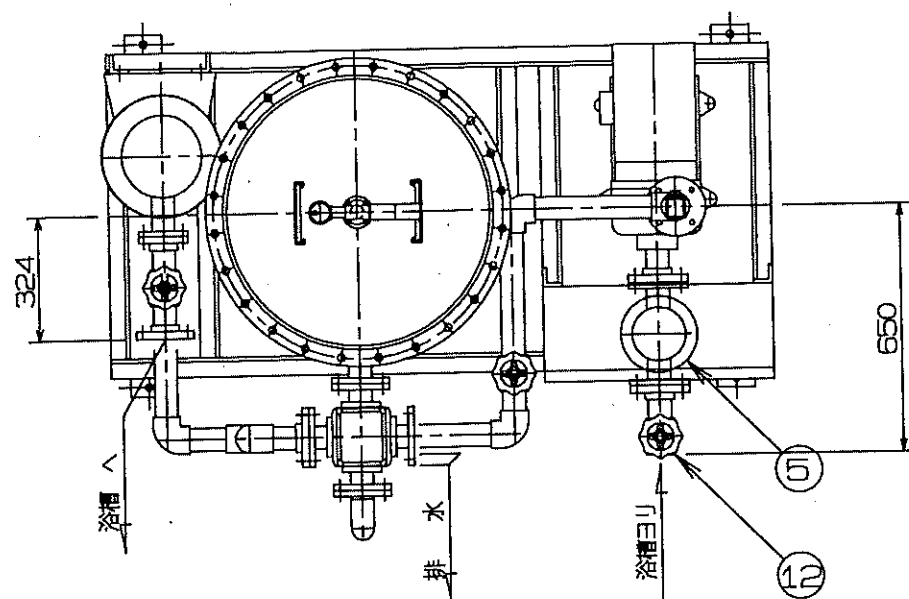


架台図

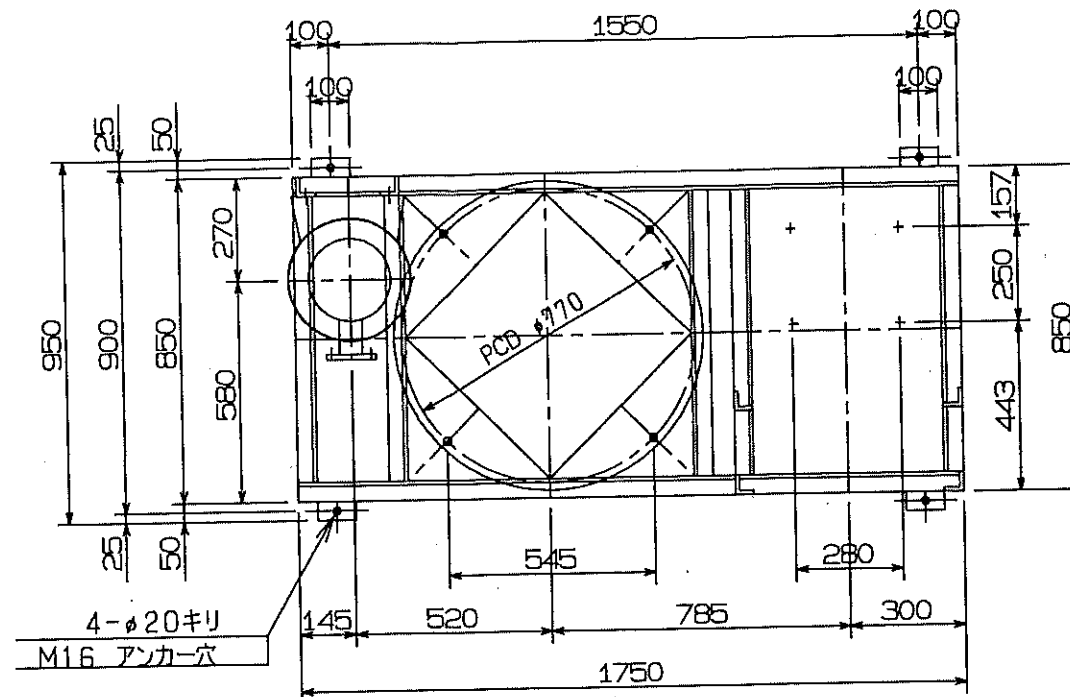

立面図

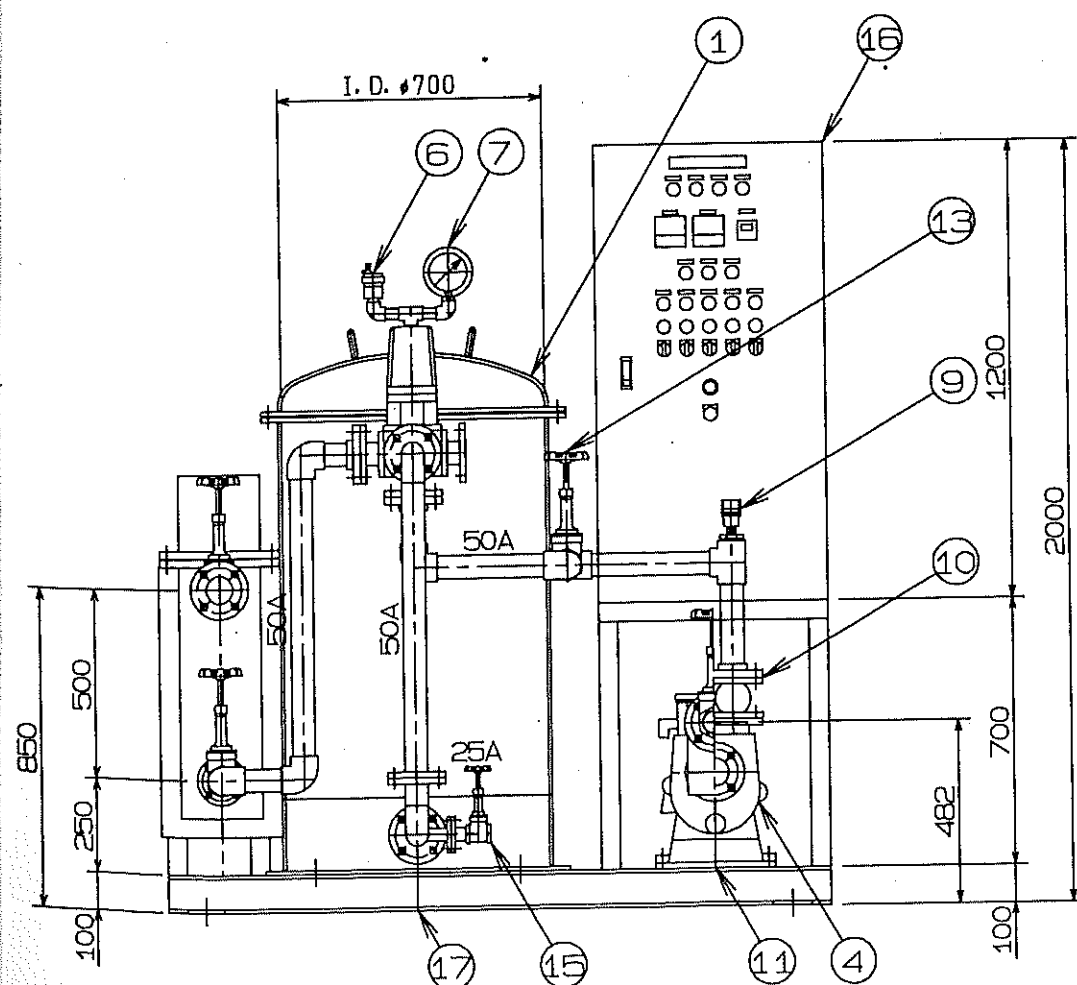

側面図

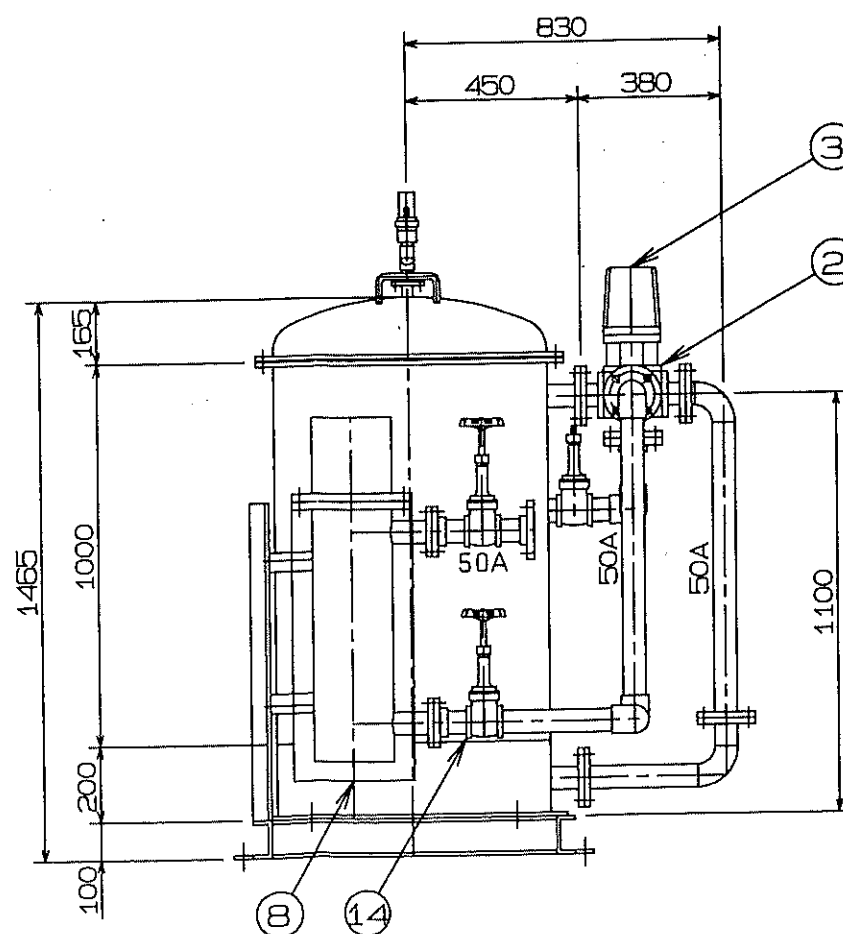

仕様

機種	KHE-020型
濾過機	φ700×1000H SS400 t4.5 0.384m ²
処理水量	17m ³ /H
主弁配管	50A 電磁五方ボール弁 50A HTLP
常用圧力	0.2MPa以下
運転重量	約 1,500kg
製品重量	約 600kg
濾材	SKライト 200L
塗装	内外面:粉体エポキシ樹脂焼付コーティング

No.	名称	数	材質	仕様
1	濾過機	1	SS400	φ700×1000H
2	操作弁	1	FC	50A 五方ボール弁 粉体コーティング
3	月上電灯	1	-	20W×200V×1φ
4	ポンプ	1	FC	GSN-505-C2.2 自吸式 粉体コーティング 284L/min×24m 2.2kw×200V×3φ
5	除毛器	1	SS400	φ140×250H×50A 1枚コーティング
6	自動空気弁	1	BC	20A
7	圧力計	1	BC	φ100 0.4MPa
8	電熱ヒーター	1	SUS304	25kw
9	温度検出器	1	SUS304	Pt100Ω
10	玉フレキ	1	ゴム	50A
11	防塵ゴム	1	ゴム	t15
12	吸込弁	1	BC	50A 5K ゲート弁
13	仕切弁	1	BC	50A 5K ゲート弁
14	調整弁	2	BC	50A 5K ゲート弁
15	排水弁	1	BC	25A 5K ゲート弁
16	制御盤	1	-	600W×1200H×250D
17	架合	1	SS400	1100×50

WF-1 ろ過装置 浴室(1)系統
制作数 1基

名称	KHE-020型			自動型、砂濾過機
図面番号	T12.9.21-15	期	12.9.21	年 月 日 承認 校閲 設計
角田市総合保健福祉センター 機向				
SK 三井機工株式会社		東京 03(3777)3616 施工 048(284)4025		

Technical drawing of a rectangular structure with two circular openings. The drawing includes top and side views with dimensions in millimeters.

Top View Dimensions:

- Total width: 2550
- Total height: 1570
- Left flange width: 25
- Right flange width: 50
- Opening 1 diameter: $\phi 1510$
- Opening 2 diameter: $\phi 1710$
- Gap between openings: 775
- Right flange width: 300
- Bottom flange width: 25
- Top flange width: 50
- Vertical dimensions on the right: 448, 250, 157

Side View Dimensions:

- Total length: 950
- Opening 1 diameter: $\phi 1510$
- Opening 2 diameter: $\phi 1710$
- Gap between openings: 775
- Right flange width: 300
- Bottom flange width: 25
- Top flange width: 50
- Vertical dimensions on the left: 25, 50, 580, 850, 900, 950

Labels:

- 6-#20キリ
- M16 アンカー

侧面图

1455
185
1000
200
100

530
450
380

50A
50A

1100

Technical drawing of the side view of a vertical steam boiler. The drawing shows a cylindrical boiler body with a hemispherical top and a rectangular base. Various pipes, valves, and fittings are attached to the boiler. Dimensions are indicated with arrows and numbers: overall height is 1435, top section height is 135, middle section height is 1000, bottom section height is 200, and base height is 100. Horizontal dimensions at the top are 530 (total width) and 375 (width to the centerline). A vertical dimension of 215 is shown on the right side. Two pressure gauges are labeled "50A". Two callout numbers, 9 and 15, are shown at the bottom, pointing to specific components.

Technical drawing of a mechanical assembly, likely a steam engine or pump, showing a side view (A view) and a front view (B view). The drawing includes dimensions for internal diameters (I.D. #550 and I.D. #700), overall height (2000), and various component labels (1, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20). It also shows pressure ratings (50A, 25A) and a control panel with multiple valves and gauges.

機 種	KHS-020型
濾 過 機	φ700×1000H SU304 t2.0 0.384m ²
処 理 水 量	17m ³ /H
主 弁 配 管	50A 電磁五方ボール弁 50A SUS
常 用 圧 力	0.2MPa以下
運 転 重 量	約 2,100kg
製 品 重 量	約 800kg
濾 材	SKライト 200L
塗 装	SS部のみ

No.	名 称	数	材質	仕 様
1	塗 通 管	1	SUS304	φ700×1000H
2	換 作 弁	1	FC	50A 五方ホ-ル弁 ナイロコンテ-ン
3	片上電機	1	-	20W×200V×1φ
4	ボ ン プ	1	FC	GSN-505-C2.2 08式 ナイロコンテ-ン 284L/min×24m 2.2kw×200V×3φ
5	除 毛 器	1	SUS304	φ140×250H×50A
6	炭版石槽	1	SUS304	φ550×1000H×50A 炭版石:180 美
7	自動空気弁	2	BC	20A
8	圧 力 計	2	BC	φ100 0.4MPa
9	電熱ヒーター	1	SUS304	25kw
10	高温抵抗体	1	SUS304	Pt100Ω
11	玉フレキ	1	ゴム	50A
12	防護ゴム	1	ゴム	t15
13	吸 込 弁	1	BC	50A 5K ゲート弁
14	仕 切 弁	1	BC	50A 5K ゲート弁
15	調整弁(炭版石槽用)	3	BC	50A 5K ゲート弁
16	調整弁(ヒーター用)	2	BC	50A 5K ゲート弁
17	排水弁(塗通管)	1	BC	25A 5K ゲート弁
18	排水弁(炭版石槽)	2	BC	50A・25A 5K ゲート弁
19	制 御 盤	1	-	600W×1200H×250D
20	果 合	1	SS400	φ100×50

WF-2 麦飯石付き 浴室(2)系統
制作数 1基

名称	KHS-020型		自製型、砂造機械〔美浜石槽付〕	
図面番号	箱	サイズ	年、月、日	承認 検出 取
T12.9.21-25	尺	1 30		
角田市総合保健福祉センター 様向				
⑧	三水機工株式会社		東京 03(3777)3516	
			東京 048(284)4025	